

# LINEA K56

QUALITÀ, FORZA E PREZZO



## SISTEMA ELETTROPERMANENTE PER FRESATURA

PIANI MAGNETICI A POLARITÀ QUADRA PER OGNI TIPO DI BLOCCAGGIO MAGNETICO.  
LA CONSOLIDATA TECNOLOGIA ELETTROPERMANENTE A POLO QUADRO, IMPIEGATA IN MIGLIAIA  
DI APPLICAZIONI STANDARD E SPECIALI, GARANTISCE SICUREZZA, RAPIDITÀ E AFFIDABILITÀ.

PROMOZIONE  
VALIDA  
DAL 1 MARZO  
2026\*

\* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

ISOLAMENTO ELETTRICO  
OTTENUTO TRAMITE UN  
PROCESSO DI RESINATURA  
SOTTOVUOTO, CONSOLIDATO  
E DI QUALITÀ

CONNETTORE AD ALTA  
RESISTENZA MECCANICA  
ED ELETTRICA

PULSANTIERA  
REMOTATA

### Certificato sanitario incluso

(ai fini della direttiva europea 2013/35/UE  
riguardanti i limiti di esposizione magnetica  
delle persone).

SCOPRI IL SISTEMA  
IN FUNZIONE



## 5 VERSIONI PER OGNI ESIGENZA

400X400  
10 TONS



400X600  
16 TONS

400X800  
20 TONS

500X800  
24 TONS



600X1000  
34 TONS

## PROMOZIONE SOLO PIANO

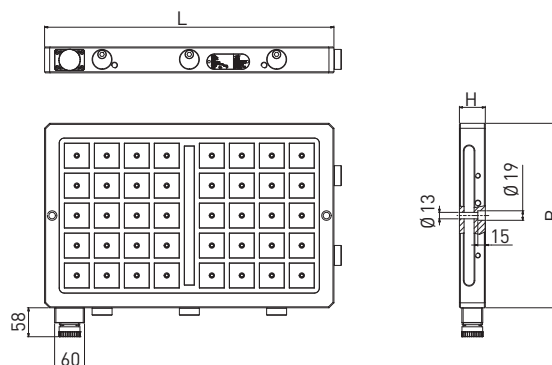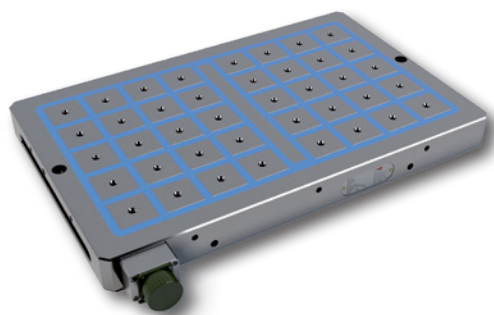

| Codice  | Modello Piano        | Dimensioni |        |        | Nr poli | Forza di attrazione | Prezzo  |
|---------|----------------------|------------|--------|--------|---------|---------------------|---------|
|         |                      | B (mm)     | L (mm) | H (mm) |         |                     |         |
| 5025985 | MFR A1 050-040-040 L | 370        | 370    | 52     | 25      | 10000 kg            | 1.880 € |
| 5025980 | MFR A1 050-060-040 L | 370        | 580    | 52     | 40      | 16000kg             | 2.860 € |
| 5025990 | MFR A1 050-080-040 L | 370        | 800    | 52     | 50      | 20000kg             | 3.620 € |
| 5025996 | MFR A1 050-080-050 L | 450        | 800    | 52     | 60      | 24000kg             | 4.590 € |
| 5025998 | MFR A1 050-100-060 L | 580        | 980    | 52     | 84      | 33600 kg            | 6.840 € |

## PROMOZIONE PIANO + ESPANSIONI

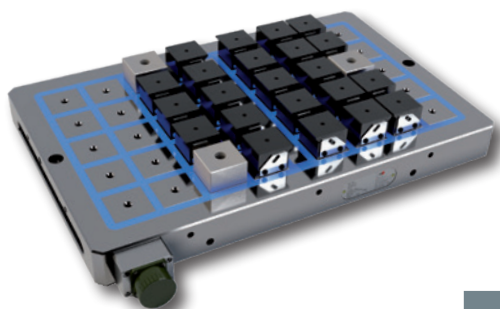

### FLESSIBILITÀ E SPESSORAZIONE AUTOMATICA

Sul piano si possono ancorare pezzi di varie forme e dimensioni. Usando accessori quali le espansioni polari, si può rialzare il pezzo permettendo lavorazioni passanti come la foratura e la contornatura. Con l'abbinamento di espansioni fisse e mobili autolivellanti, si ha una spessorazione automatica che annulla le deformazioni dovute a forze di bloccaggio.

| Codice  | Modello Piano        | Dimensioni |        |        | Nr poli | Forza di attrazione | Espansioni |        | Prezzo  |
|---------|----------------------|------------|--------|--------|---------|---------------------|------------|--------|---------|
|         |                      | B (mm)     | L (mm) | H (mm) |         |                     | Fisse      | Mobili |         |
| 5025984 | MFR A1 050-040-040 L | 370        | 370    | 52     | 25      | 10000 kg            | 3          | 15     | 2.400 € |
| 5025979 | MFR A1 050-060-040 L | 370        | 580    | 52     | 40      | 16000kg             | 3          | 23     | 3.620 € |
| 5025989 | MFR A1 050-080-040 L | 370        | 800    | 52     | 50      | 20000kg             | 3          | 29     | 4.590 € |
| 5025995 | MFR A1 050-080-050 L | 450        | 800    | 52     | 60      | 24000kg             | 3          | 37     | 5.810 € |
| 5025997 | MFR A1 050-100-060 L | 580        | 980    | 52     | 84      | 33600 kg            | 3          | 47     | 8.380 € |

## ACCESSORI UNITÀ DI CONTROLLO | ESPANSIONI



### UNITÀ KSS 01


Ultracompatta ad 1 canale  
400 v 50 Hz  
Cavo 5mt  
Connettore 4 pin a sgancio rapido  
Telecomando industriale  
Box metallico antiurto  
Pulsantiera industriale

CODICE **5010149**

PREZZO € **930**

Prezzo Unità di Controllo valido solo se acquistata in abbinamento ai piani "LINEA K56"

### ESPANSIONE FISSA PVF-50-32



Polo  
Base  
Altezza nominale  
Altezza min.  
Altezza max

50  
50x50  
32  
-  
-

### ESPANSIONE MOBILE PVB-50-32



50  
47x45  
32  
30  
34



**S.P.D. S.p.A.**

Via Galileo Galilei, 2/4  
24043 Caravaggio (BG) ITALY  
Tel. +39 0363 546 511  
info@spd.it - [www.spd.it](http://www.spd.it)



Organizzazione con Sistema di Gestione certificato ISO 3834

K56 02/2026